

mazzivo®

LUGO

instrukcja montażu

Do montażu łóżka potrzebne są:

wkrętarka akumulatorowa, śrubokręt krzyżowy, klucz imbusowy 8 mm, młotek

- dwie dorosłe osoby.

Rama łóżka:

Bocznice (1,2) - 2 szt

Podnóże (3) - 1 szt

Szczyt (4) - 1 szt

Pióro (5) - 1 szt

Oparcie (6) - 1 szt

Półka (7) - 1 szt

Element ramy (8) - 1 szt

Półka (9) - 1 szt

Podstawa łóżka:

Listwa środkowa (10) - 1 szt

Belki (11,12) - 2 szt

Elementy mocowania:


Mimośród (A) - 12 szt



Trzpień (C) - 12 szt




Kołek (G) - 20 szt



Wkręt SPAX 8 szt



Wkręt (J) - 4 szt

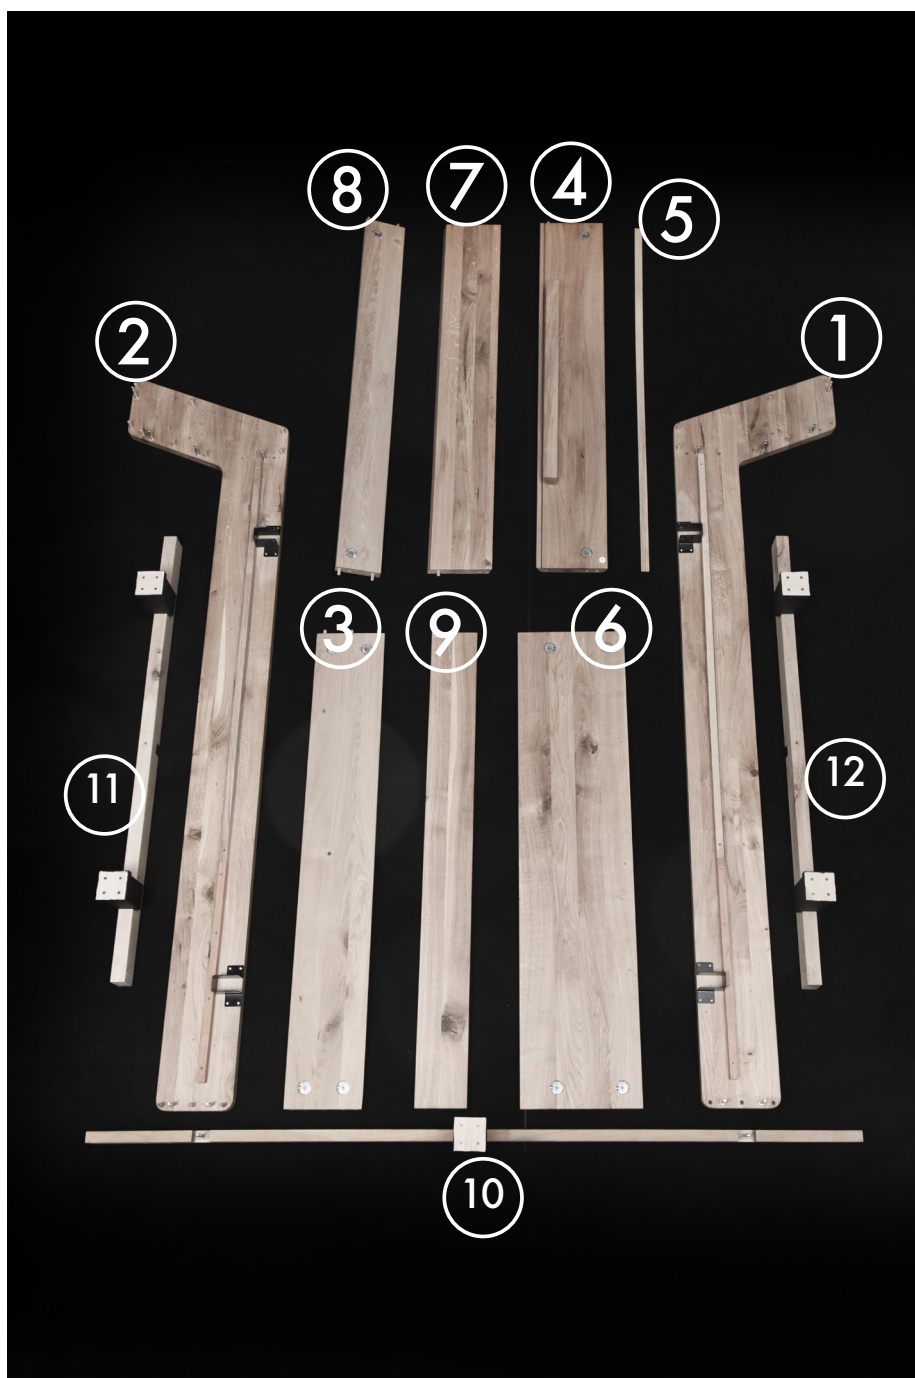**Uwaga:**

Niektóre elementy konstrukcji mogą być już wmontowane w ramę łóżka, dlatego ich ilość może ulec zmianie. W przypadku braku elementów, prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta.

Ogólne uwagi dotyczące bezpieczeństwa: Wszelkie drobne elementy mocowania oraz części ramy należy trzymać z dala od dzieci! Ciężkich elementów nie należy podnosić samemu!

1. Montaż mimośrodów (A) do puszek elementów ramy łóżka, strzałki wskazują zewnętrzną krawędź



2. Montaż kołków (G), oraz trzpieni w bocznicach łóżka (1,2)



3. Montaż kołków (G), oraz trzpieni w bocznicach łóżka (1,2)



4. Łączenie bocznic (1) z podnóżem (3), dokręcenie mimośrodów za pomocą śrubokręta.



5. Dokręcenie mimośrodów za pomocą śrubokręta.



6. Łączenie bocznic (1) ze szczytem (4), dokręcenie mimośrodów za pomocą śrubokręta.



7. Montaż pióra (5) do szczytu (4).



8. Montaż oparcia (6) do bocznic (1), dokręcenie mimośrodów za pomocą śrubokręta.



9. Łączenie oparcia (6) ze szczytem (4) za pomocą wkrętów (J).




10. Montaż półki (7) do bocznic (1).



11. Montaż elementu ramy (8) do bocznic (1), dokręcenie mimośrodków za pomocą śrubokręta.



12. Montaż półki (9) do bocznic (1).

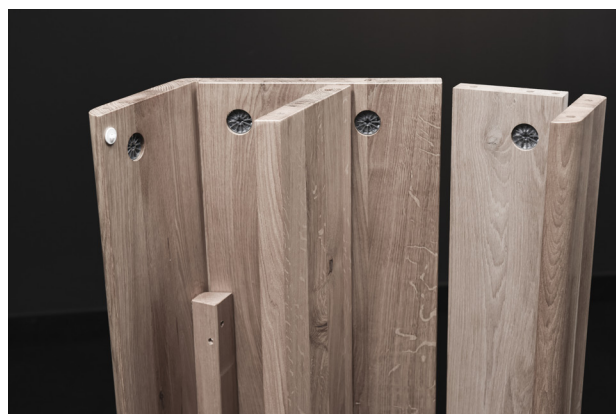

13. Montaż listwy środkowej (10).




14. Montaż bocznic (2), połączenie z pozostałymi elementami łóżka, dokręcenie mimośrodków za pomocą śrubokręta.



15. Montaż belek (11,12)



15. Skręcenie listwy (10) z belkami (11,12).

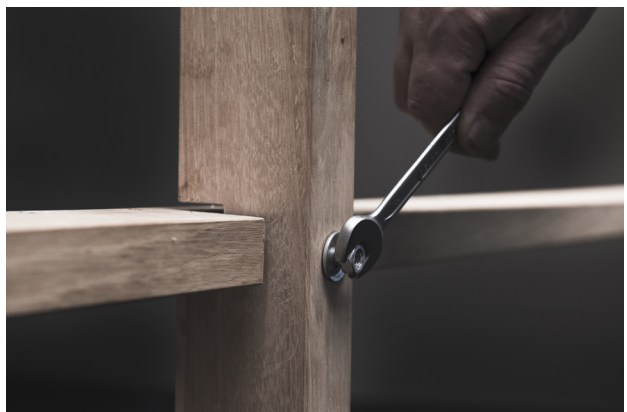

10. Wkręcanie wkrętów spax w okucia mocujące belki (11,12)

Po zakończeniu tej czynności ramę łóżka można postawić na nóżkach.



System silent sleep

instrukcja montażu

1. Nakładanie nasadek stelażowych na kołki.
2. Wkładanie listew stelażowych do nasadek zgodnie z przykładem pokazanym na zdjęciach

